


ACL established

Nur TCP-Segmente durchlassen, bei denen das Acknowledgment-Bit (ACK) oder das Reset-Bit (RST) gesetzt ist. TCP-Segmente, bei denen nur das SYN-Bit gesetzt ist, werden gesperrt.

- Verbindungen von Clients im LAN zu Servern im Internet sind möglich.
- Verbindungen von Clients im Internet zu Servern im LAN sind nicht möglich.

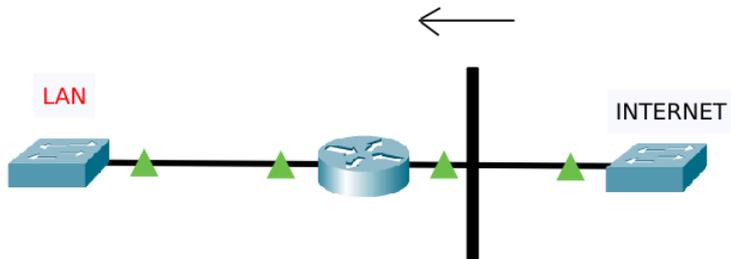

```
permit  tcp  any  any  gt 1023  established
          |   |   |   |   |
          Quelle Ziel-IP Ziel-Port
```